


SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA - SZI-x

krótka charakterystyka wyrobu:

Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI-x przeznaczone są do montażu w instalacjach sprężonych gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia.

SZI-x wyposażone są w strefowe zawory odcinające, dzięki którym można w zależności od potrzeb (stan: awarii, remontu, modernizacji itp.) zamykać lub otwierać przepływ gazu/próżni w określonych strefach obsługiwanych przez daną skrzynkę. SZI-x wyposażone są w manometry/wakuometry, na których można odczytać aktualne wskazania ciśnienia gazu. SZI-x może być wykonywany w dowolnej konfiguracji dla max 6 gazów/próżni. SZI-x dostępna jest w dwóch wariantach wykonania: wyk. 1 - z górnym wejściem oraz górnym wyjściem, oraz wyk. 2 - z dolnym wej. oraz górnym wyj. do podłączenia w instalacji gazów medycznych. Dodatkowo wykonanie 1 wyrobu SZI-x układy gazowe i próżniowe wyposażone są w odwadniacze.

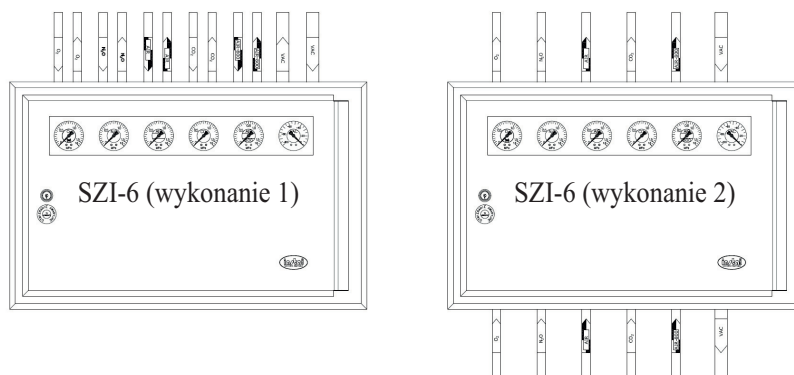

Wyrób ten jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Uzyskał on Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i oznakowany jest znakiem zgodności CE. Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI-x zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

DANE TECHNICZNE

wymagania (rodzaj gazu)		parametry (własności)	wielkość	
sprężone gazy medyczne (O ₂ , N ₂ O, AIR, CO ₂)		ciśnienie robocze	500 kPa ±10%	
		podłączenie: ∅ rury	∅ 15x1, ∅ 18x1	
gaz do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych		ciśnienie robocze	800 kPa ±10%	
		podłączenie: ∅ rury	∅ 15x1, ∅ 18x1	
VAC		ciśnienie absolutne	≤ 60 kPa	
		podłączenie: ∅ rury	∅ 22x1	
montaż (wymiary)	rodzaj SZI-x	szer. x wys. x gł.	wymiary zewnętrzne SZI-x wraz z wyprowadzonymi rurami przyłączeniowymi	masa [kg]
	SZI-1 SZI-2	[S]x[W]x[G]	320 * 530 * 110	20
	SZI-1 SZI-2		480 * 530 * 110	23
	SZI-1 SZI-2		640 * 530 * 110	25
pozycja pracy	-		pionowa	
rodzaj pracy		-	ciągła	
temperatura pracy		zakres	+5 ÷ 40 °C	
obsługa		-	pionowa	

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów i usług naszej firmy na stronie internetowej.

INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 12, 35-211 Rzeszów
 tel.: 17 86 76 304, fax.: 17 85 07 896; biuro@instaltm.pl; www.instaltm.pl